




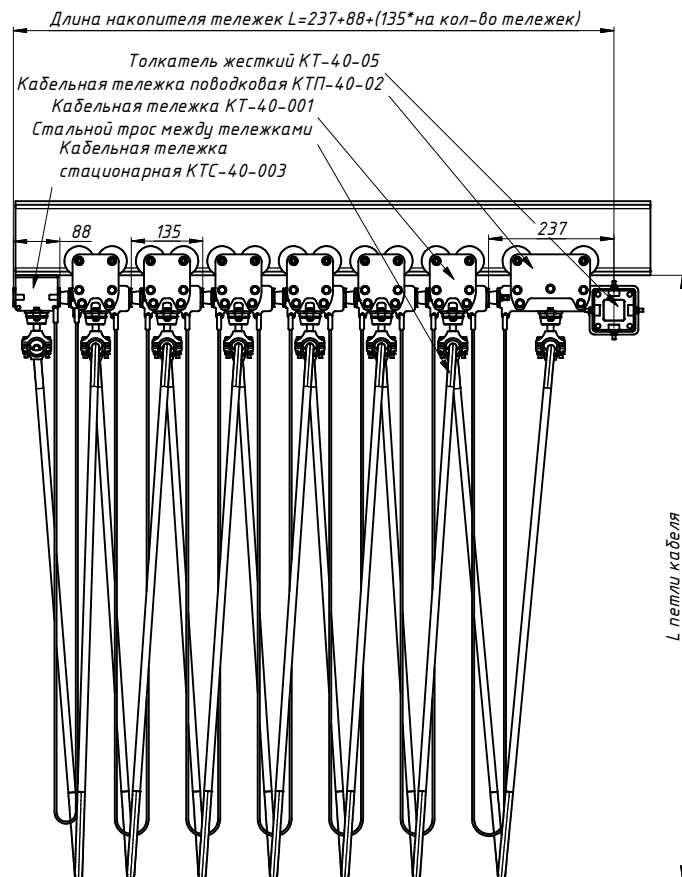


Кабельная тележка стационарная КТС-40-003


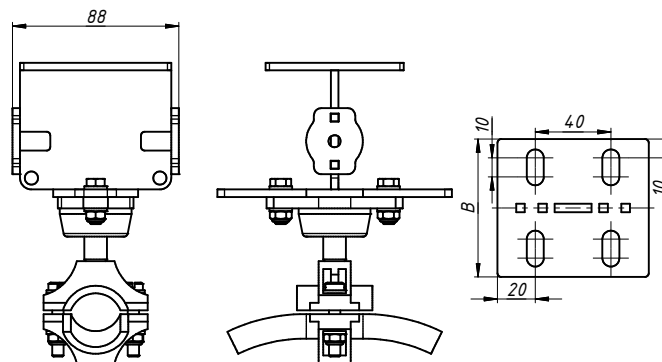


Обойма для кабеля поворотная



Обойма для круглого кабеля (10–16 мм)
Обойма для круглого кабеля (17–26 мм)
Обойма для круглого кабеля (27–36 мм)

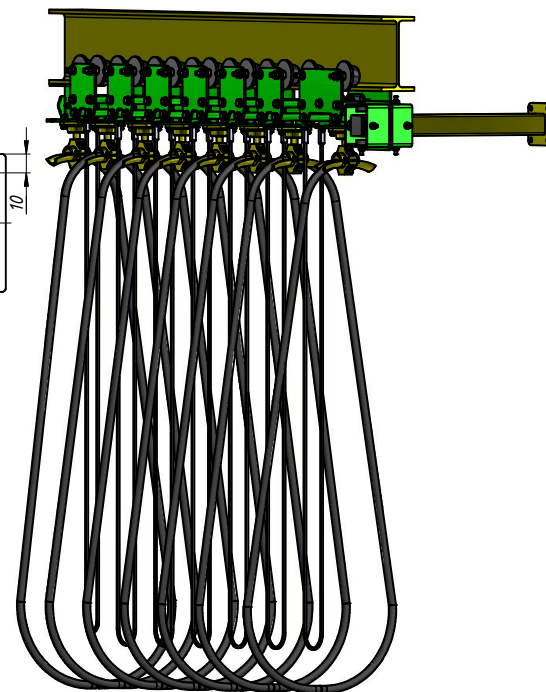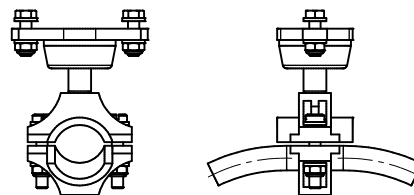

Кабельная тележка КТ-40-001

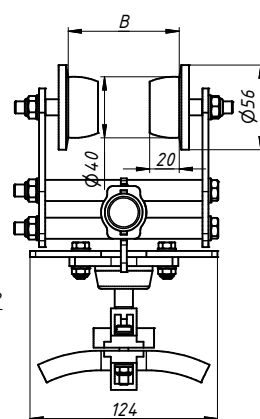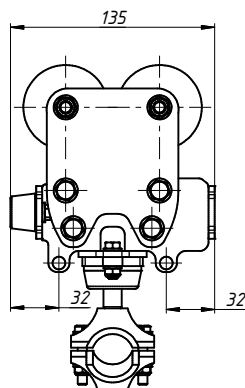

Кабельная тележка поводковая КТП-40-02

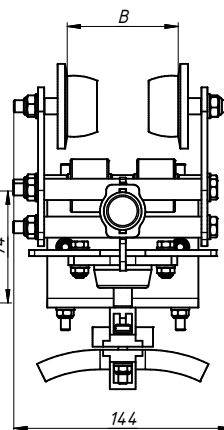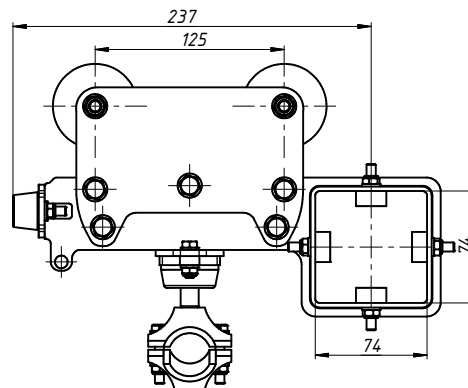

Исполнение общепромышленное
корпус тележки – сталь, покраска порошковая
ролики – сталь оцинкованная, подшипники шариковые закрытые
дампер – резина EPDM
ось, болты и гайки – сталь оцинкованная
Характеристики:
Максимальная скорость тележки – 40 м/мин
Нагрузка на тележку – до 20 кг
Рабочая температура – от -20°C до $+40^{\circ}\text{C}$
Масса тележки 3,0 кг
Размер (B) зависит от размера полки двутавра

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Серия тележек КТ-40

Лист
1