




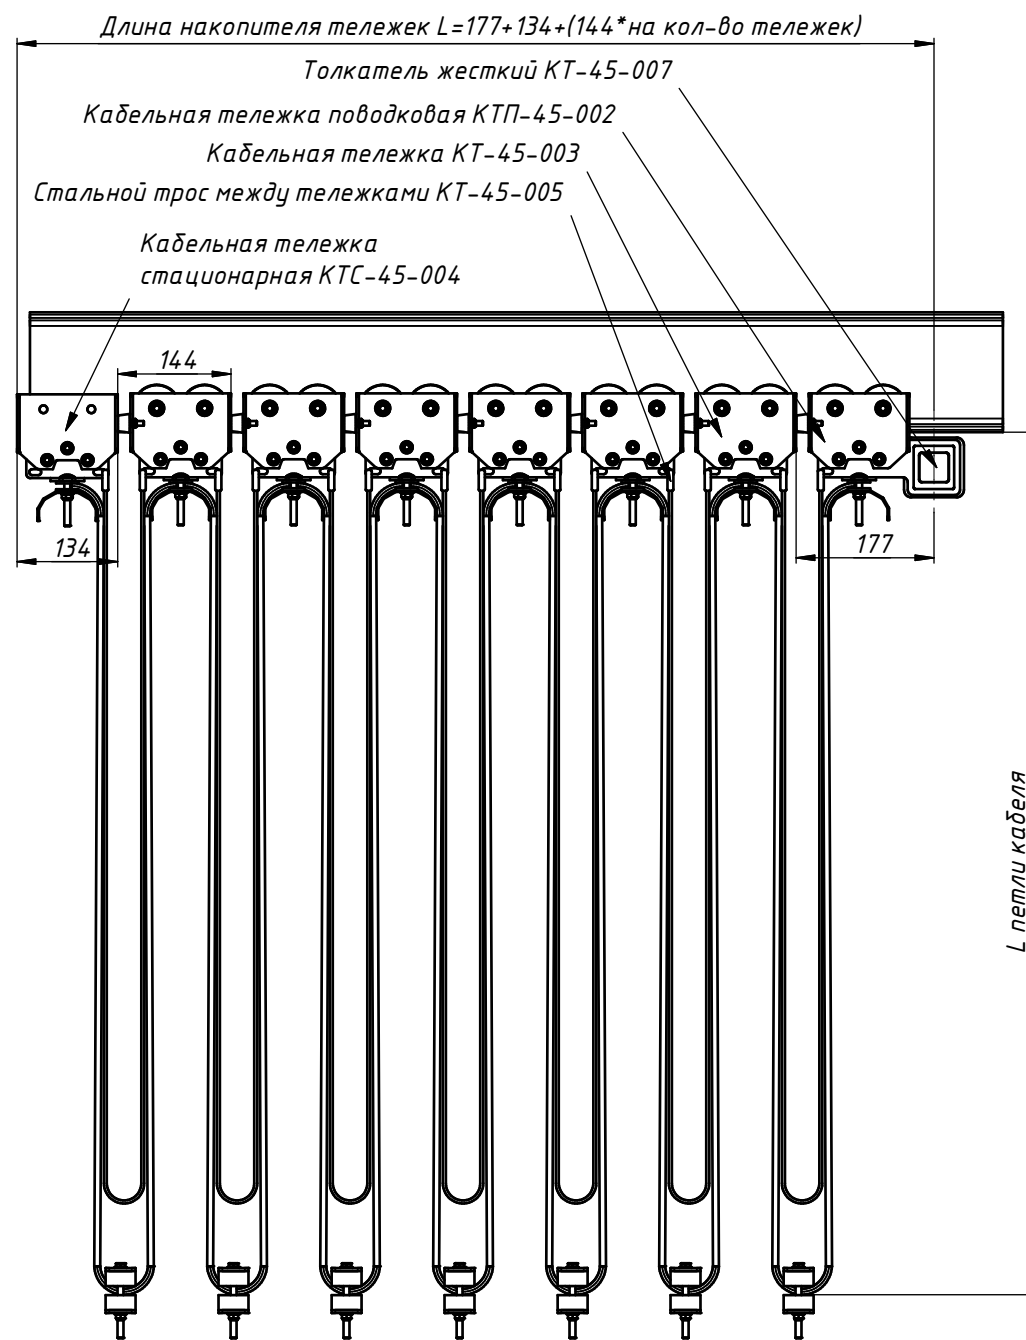



Кабельная тележка стационарная КТС-45-004

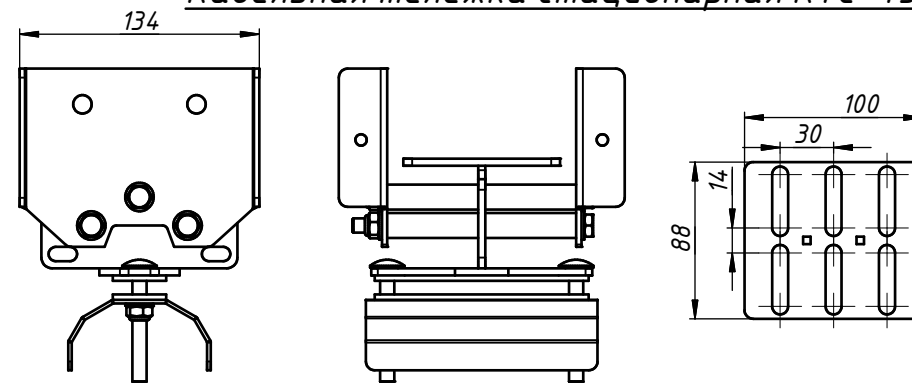


Хомут провода КТ-45-006

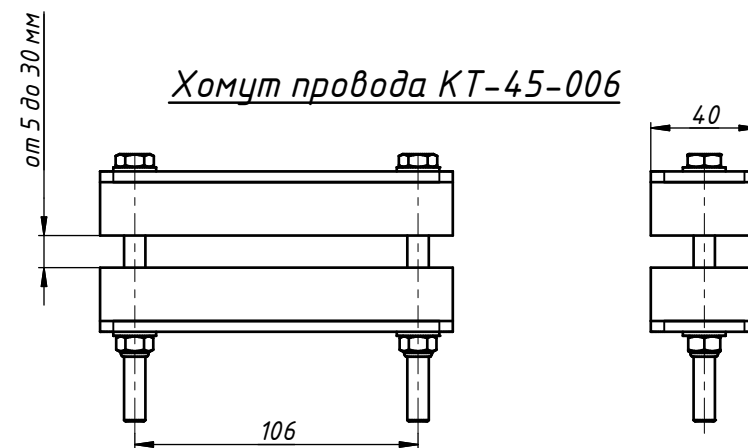


Кабельное седло к тележке КТ-45

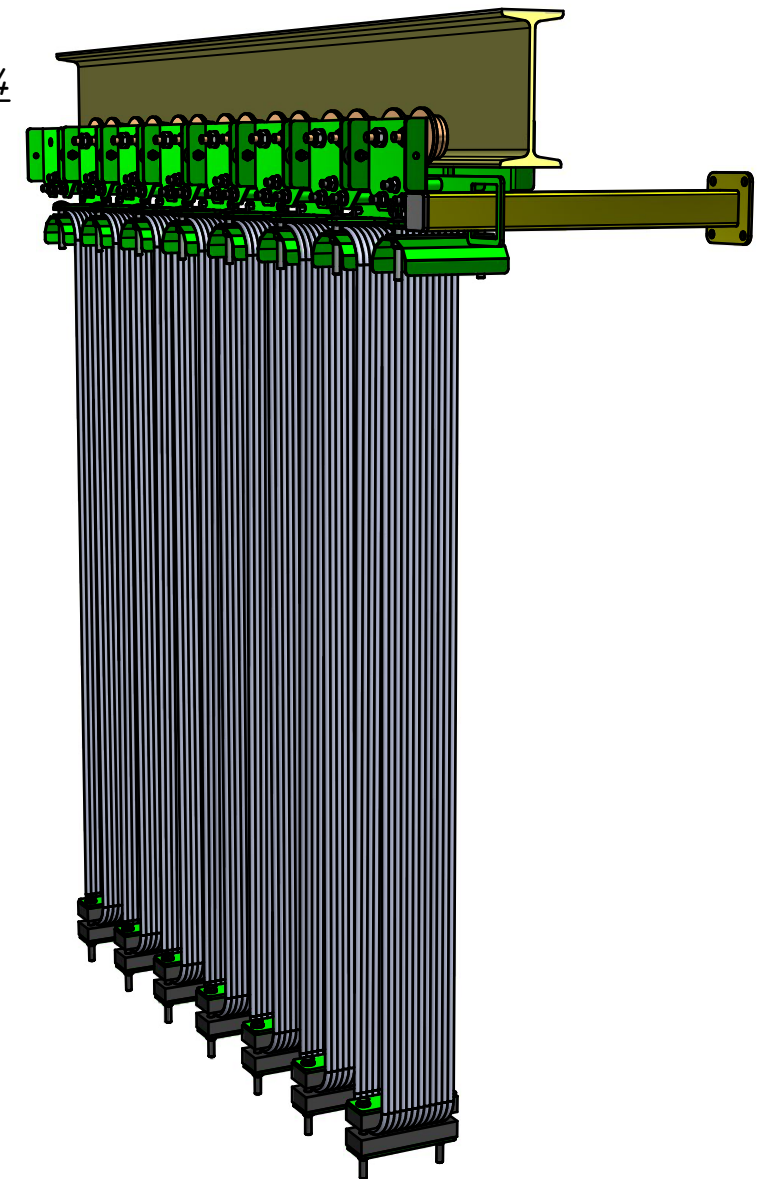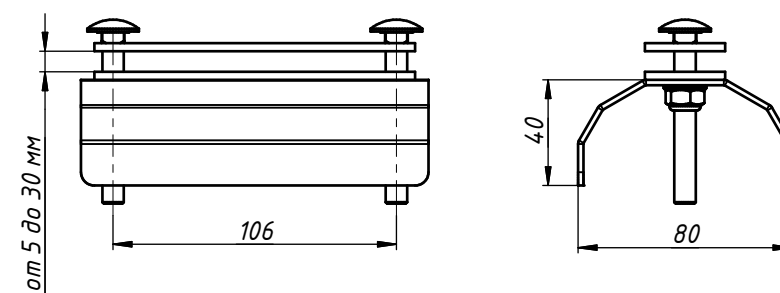

Кабельная тележка КТ-45-003

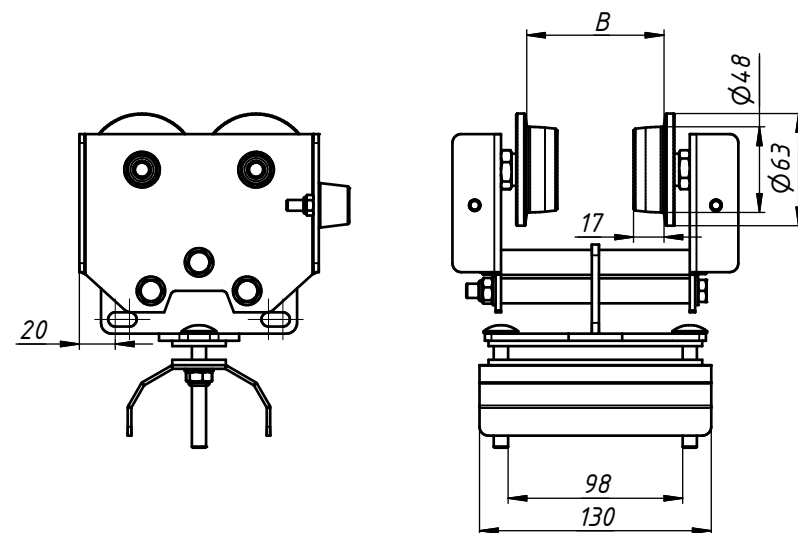

Кабельная тележка поводковая КТП-45-002

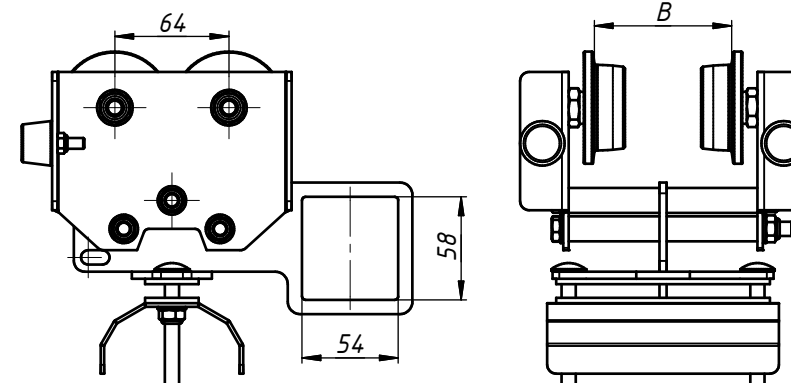

Исполнение общепромышленное
корпус тележки - сталь, покраска порошковая
кабельное седло - сталь, покраска порошковая
ролики - сталь оцинкованная, подшипники
шариковые закрытые
дампер - резина EPDM
ось, болты и гайки - сталь оцинкованная

Характеристики:
максимальная скорость тележки - 40 м/мин
нагрузка на тележку - 30 кг
рабочая температура - от -20°C до +40°C
размер (B) зависит от размера полки двутавра

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Серия тележек КТ-45

Лист

1